


Unité intérieur



1. Tous les ventilo-convecteurs incluent un filtre électrostatique.

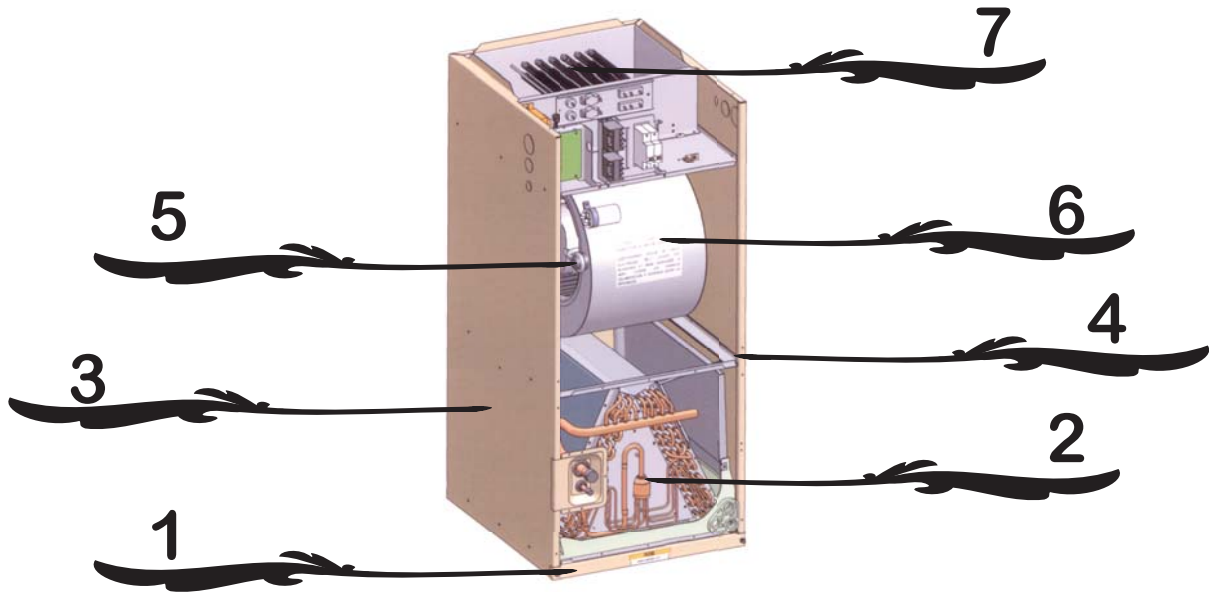

2. Serpentin haute efficacité avec une panne de condensation permettant l'installation du ventilo-convecteur en plusieurs positions.



3. Tous les panneaux sont isolés avec de la mousse de polyuréthane.



4. Le ventilo-convecteur est composé de deux cabinets indépendants.



5. Des coussinets anti-vibration sont installés sur le support du moteur pour éliminer la vibration.



6. Le ventilateur à une gaine acoustique afin de réduire le bruit au maximum.



7. Des éléments chauffants sont aussi offerts pour le chauffage auxiliaire. Différentes puissances sont disponibles.

