

CHARTE DE DIMENSIONNEMENT RAPIDE DE CHAUFFE PISCINE RÉVERSIBLE



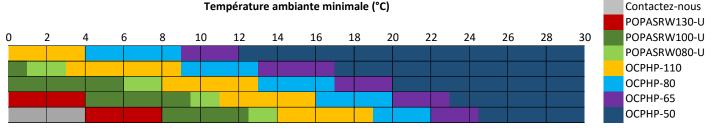


Température ambiante minimale (°C)

Hors-terre Ovale 12' x 24' (257 pi²) Hors-terre Ovale 15' x 25' (327 pi²) Hors-terre Ovale 15' x 27' (357 pi²) Hors-terre Ovale 15' x 30' (402 pi²) Hors-terre Ovale 16' x 32' (457 pi²) Hors-terre Ovale 16' x 36' (521 pi²)

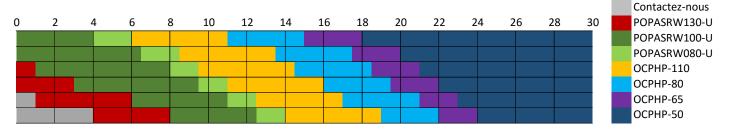

Température ambiante minimale (°C)

Creusée Rectangulaire 12' x 24' (288 pi²) Creusée Rectangulaire 14' x 28' (392 pi²) Creusée Rectangulaire 16' x 28' (448 pi²) Creusée Rectangulaire 16' x 32' (512 pi²) Creusée Rectangulaire 18' x 36' (648 pi²) Creusée Rectangulaire 19' x 34' (646 pi²) Creusée Rectangulaire 20' x 40' (800 pi²)

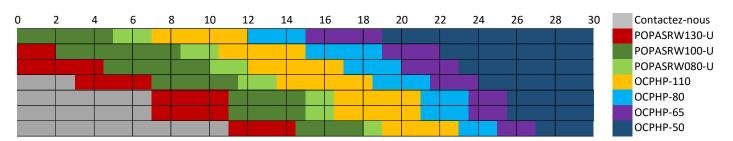

NOTES

Pour chaque piscine, le modèle spécifié permet de maintenir l'eau de la piscine à 82°F (27,8°C) selon la température ambiante minimale d'utilisation. Ces valeurs sont une moyenne et fournies seulement à titre indicatif et pour un usage résidentiel. Pour les piscines de forme irrégulière, se référer à une piscine de même type (creusée ou hors-terre) de superficie comparable. L'altitude, l'exposition de la piscine au vent, l'ombrage, les chutes et fontaines, le climat sec sont autant de facteurs pouvant augmenter la capacité de chauffage requise. Utilisez notre formulaire de dimensionnement dans ces cas particuliers.

Québec	Température Basse °C	Température Moyenne °C
Mai	5	11
Juin	11	16
Juillet	13	19
Août	12	18
Septembre	7	13



2595–B Rue St-Olivier Trois-Rivères, Québec Canada G9A 4G1 **Téléphone**: 819-840-3738 **Fax**: 819-841-0262

Courriel: info@hvac-concept.com